


COMPOSANTS VAPEUR



DÉTENDEURS

DÉTENDEUR SART

DESCRIPTION



- Détendeur adapté pour la vapeur saturée ainsi que pour les liquides (eau, huile, etc.) et gaz (air, azote, etc.)
- Piquage sur tuyauterie du client impérative avec installation tête en bas, pas de pot à condensat
- 1 appareil standard pour chaque DN avec 6 ressorts interchangeables pour vos applications
- Kv standard
- Appareil classe IV
- Piston d'équilibrage pour éviter les fluctuations et compacité de l'actionneur

FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
130	DN 15	PN 40	399066
150	DN 20	PN 40	399067
160	DN 25	PN 40	399068
200	DN 40	PN 40	399069
230	DN 50	PN 40	399070
290	DN 65	PN 40	399071



JEU DE RESSORT DÉTENDEUR


N° plage	Plage de réglage selon DN								
	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
1	0.2-1.5		0.3 - 1.4			0.3 - 1.4			
2	0.3-2.4		0.5 - 2.3			0.6 - 2.3			
3	0.4-4.3		0.9 - 4.0			1.1 - 4.0			
4	0.8-6.8		1.6 - 6.3			2.0 - 6.2			
5	1.5-9.6		3.0 - 8.5			3.6 - 8.5			
6	2.9-15.8		5.7 - 14.3			6.9 - 13.8			

Réf. Lechevalier	Code Lechevalier
PRDX.R1	399073
PRDX.R2	399074
PRDX.R3	399075
PRDX.R5	399077

REMARQUES :

Vos appareils sont montés en standard avec le ressort n°4. Vous disposez en stock des ressorts page 1/2/3/5.

DÉTENDEUR VAPEUR

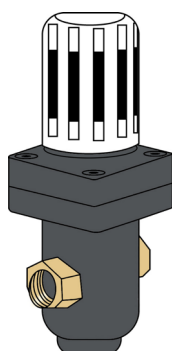

Description	FAF (mm)	Diamètre	Réf. Lechevalier	Code Lechevalier
■ Détendeur vapeur	80	1/2	GD30.1/2 0.5-4B	215675
■ GD30 1/2 et 3/4	85	3/4	GD30.3/4 0.5-4B	215674

