


# Accouplement



Certifié ATEX Ex II 2GD c T5 sur demande

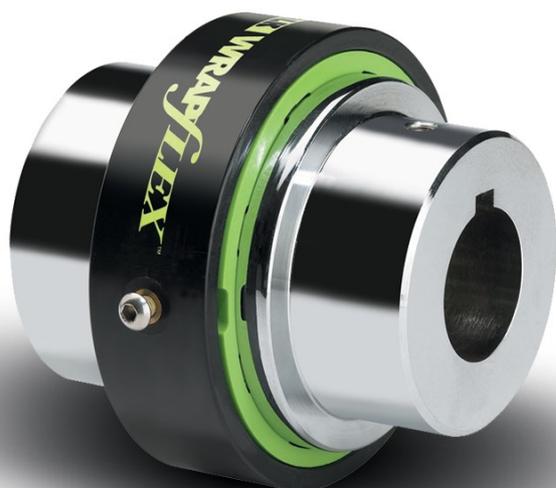

## FALK® WRAPFLEX® R10

Tailles 5R à 60R stockées, moyeux acier brut et couvercle en nylon. Disponible à J+1.

Autres tailles, moyeux inox, à moyeux amovibles, moyeux alésés et couvercle acier sur demande.

### CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Amortissement des vibrations
- Se monte en lieu et place
- Tolère les désalignements
- Protège les éléments connectés
- Conception sous licence

Installation et remplacement de l'élément élastique facilités sans avoir à bouger les moyeux ou les équipements connectés



→ RÉDUCTION DES COÛTS DE MAINTENANCE.



DIO - EST TRANSMISSION - SUD TRANSMISSION